

Come cambiare APN al WebPocket 21.6 (E5330)

il parametro APN è l'indirizzo che il modem o il cellulare utilizza per collegarsi ad internet. La sigla APN (Access Point Name) significa semplicemente "Nome Punto di Accesso"

Mentre nei cellulari questa procedura è sempre (o quasi) automatica, nei modem no, devi inserirla tu.



Non importa se hai sbloccato il modem o era già libero: se cambi gestore devi sempre indicare al modem a quale rete collegarsi inserendo il parametro APN corretto, perché ogni gestore ha un suo APN, tutti, nessuno escluso.

Per cambiare APN devi cambiare il "profilo connessione" nella pagina di gestione sul web, pagina che probabilmente non conosci, ma che ti serve per poter gestire le varie funzioni, come ad esempio cambiare il nome della linea Wi-Fi o cambiare la password del tuo Wi-Fi, ma non solo.

Con queste schede hai delle istruzioni "passo passo" per modificare il profilo APN. Non preoccuparti, è molto semplice


1) Inizia inserendo la nuova sim, poi accendi il tuo WebPocket.

2) Ora collegati al wi-fi del WebPocket (scegli il nome giusto dall'elenco "Wi-Fi disponibili" nel tuo computer). Meglio ancora se colleghi il WebPocket al computer tramite cavetto.




Apri il browser del tuo pc e digita **http://192.168.1.1/** oppure **http://192.168.8.1** poi premi *invio* sulla tua tastiera

-  puoi collegarti a questi indirizzi IP anche senza linea attiva

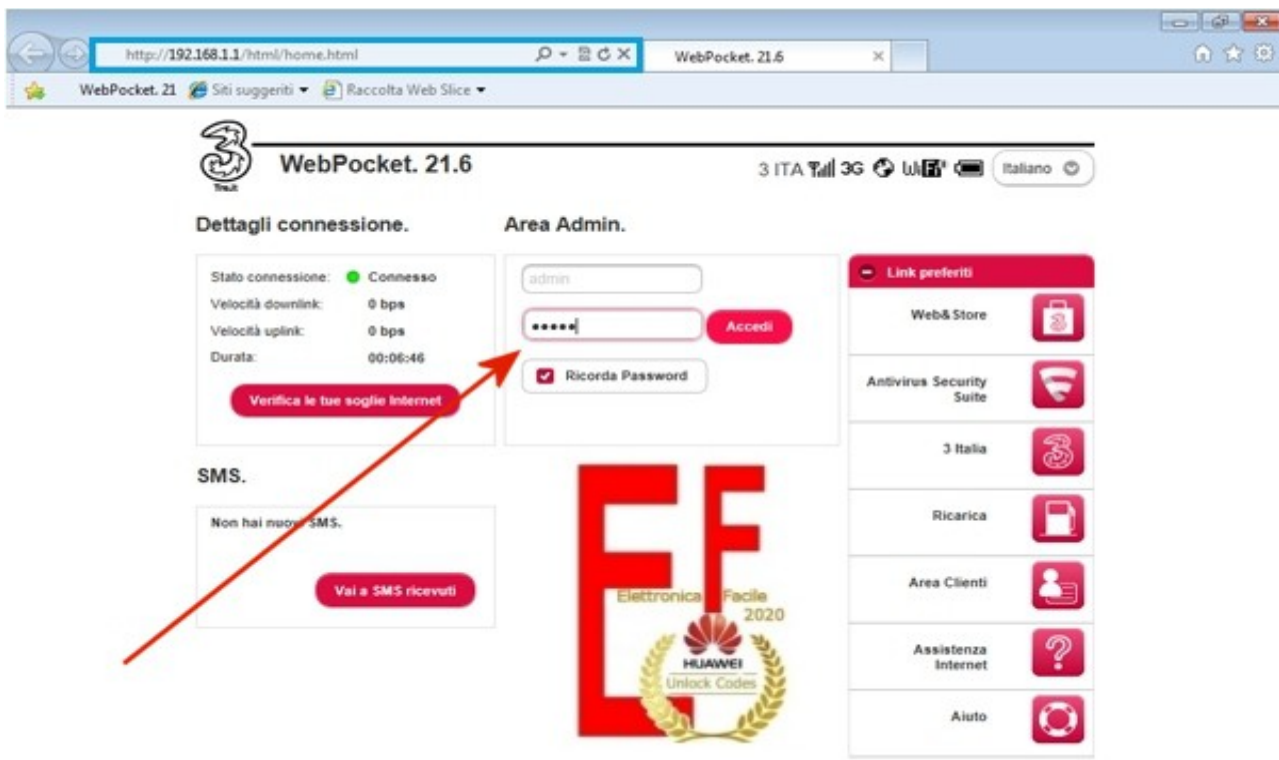

Inserisci la password (di default è **admin**) e premi il tasto **Accedi**.
Ora potrai accedere all'interfaccia per la Gestione delle impostazioni.

Ecco la pagina Gestione impostazioni:

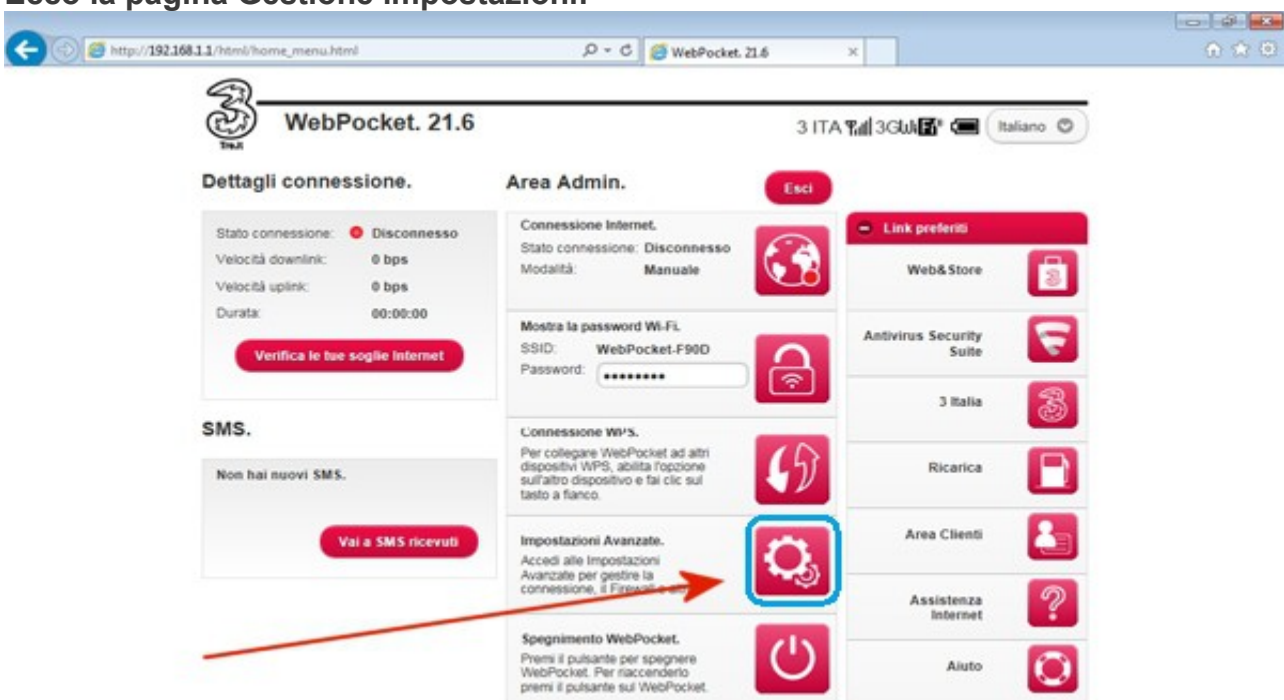

- clicca su **Impostazioni avanzate**

WebPocket. 21.6

<Torna a 3.home

Rete 3G e SIM | Wi-Fi | Sicurezza | Gestione dispositivo

Impostazioni di base

- Impostazioni Avanzate
- Dispositivi Wi-Fi collegati
- Impostazioni WPS
- DHCP

Impostazioni di base

Configura le impostazioni base della rete Wi-Fi di WebPocket. Attenzione: impostando WebPocket in modalità WPA-PSK, WEP o su Nessuna modalità di protezione, non sarà possibile utilizzare il WPS per connettersi. Inoltre, nella modalità di cifratura WEP o TKIP, alcuni dispositivi Wi-Fi potrebbero non essere in grado di connettersi a WebPocket.

Nome rete Wi-Fi (SSID): WebPocket-F90D

Autenticazione 802.11: WPA/WPA2-PSK

Modalità di Cifratura: AES+TKIP

Password Wi-Fi (PSK):

Mostra Password

Trasmetti SSID: Attivato Disattivato

Applica

- clicca su **Rete 3G e SIM**

WebPocket. 21.6

<Torna a 3.home

Rete 3G e SIM | Wi-Fi | Sicurezza | Gestione dispositivo

Connessione Mobile

- Gestione del Profilo
- Impostazioni Rete Mobile
- Impostazioni SMS
- Gestione PIN

Connessione Mobile

Modalità connessione: Automatica


Abilita Roaming

L'opzione Roaming permette di abilitare allo stesso tempo sia il Roaming Nazionale che quello Internazionale. Ti ricordiamo che il traffico effettuato in Roaming Nazionale non è incluso nelle tue soglie e sarà tariffato secondo il piano sottoscritto. Se invece effettui traffico in Roaming Internazionale e hai attivato l'opzione "All'Estero come a casa" potrai usufruire, solo sotto rete 3, delle soglie di traffico previste dal piano attivo (per maggiori info vai su <http://www.tre.it/opzioni/estero/all-estero-come-a-casa>). Per informazioni sui costi accedi alla sezione InfoCosti dell'Area Clienti 133/139 del sito www.tre.it.

Tempo massimo di inattività (s): 600

Applica

- (1) In basso alla pagina modifica il tempo di inattività: sostituisci 600 con 3600. Premi **Applica**
- (2) Ora clicca su **Gestione del Profilo**

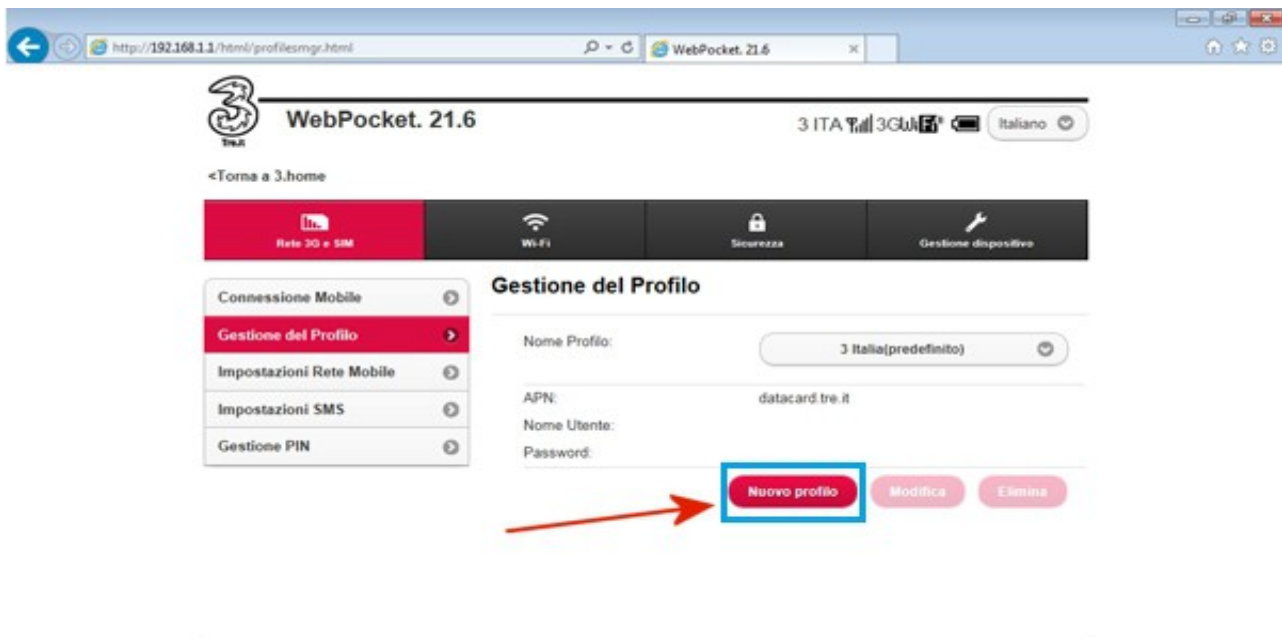

- Clicca su **Nuovo profilo**



Il Pulsante “nuovo profilo” è grigio e quindi non si può cliccare?

Niente paura: cerca la casella “**tipo connessione**”. Se è inserito “**automatico**” cambiala in “**manuale**” e poi salva. Esci dalla pagina e rientra e vedrai il pulsante cliccabile.



- Nel campo **Nome Profilo** inserisci un nome a tua scelta
- Come **APN** inserisci l'APN del nuovo gestore
 - **Qui** un elenco degli APN dei principali gestori
- Lascia vuoto il campo **Nome utente** e **Password**
- Clicca su **Salva**

Nella nuova pagina potrai vedere il profilo che hai impostato già indicato come predefinito. **Finito... ora il tuo modem potrà utilizzare la nuova scheda telefonica.**

